

## Scarico per pavimenti/tetti in *Ecoguss*

con sezione superiore *Variofix* e copertura a feritoie in acciaio inox V2A



In *Ecoguss*

Per raccordo per tubi SML a norma DIN 19522, con barriera cattura odori rimovibile, scarico verticale, con guarnizione a labbro. Membrana impermeabilizzante a strato sottile (articolo con sezione superiore *Variofix*)

Portata di scarico in l/s con soglia di 20 mm / 10 mm

- Ø 58: 2.2 l/s / 1.3 l/s
- Ø 78: 2.1 l/s / 1.0 l/s
- Ø 110: 2.2 l/s / 1.0 l/s

Acqua di tenuta altezza 50 mm. Ingombro massimo 180×180 mm

Con rialzo in ABS

### Copertura:

Cornice in acciaio inox V2A (articolo con sezione superiore *Variofix*) o ABS, griglia a feritoia 138×138 mm in acciaio inox V2A, avvitata, classe K 3



Illustrazione mostra Cod. art. 44 411.51

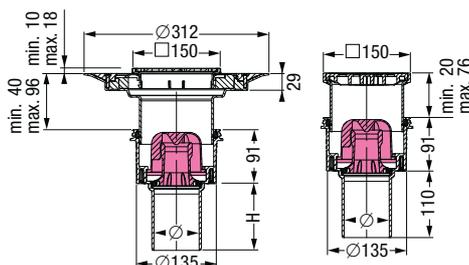


Illustrazione mostra Cod. art. 44 458.51, 44 478.51, 44 411.51

Illustrazione mostra Cod. art. 44 411.11

Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
con sezione superiore <i>Variofix</i>	
Ø 58	48 458.51
Ø 78	48 478.51
Ø 110	48 411.51
con flangia di connessione e rialzo in ABS	
Ø 110	48 411.11



## Scarico per pavimenti/tetti in *Ecoguss*

con sezione superiore *Variofix* e copertura a feritoie in acciaio inox V2A




In *Ecoguss*

Con barriera cattura odori rimovibile, acqua di tenuta altezza 50 mm, scarico verticale, con guarnizione a labbro.

Portata di scarico in l/s con soglia di 20 mm / 10 mm  
Ø 110: 2.2 l/s / 1.0 l/s.

Ingombro massimo 300×300 mm

Con sezione superiore *Variofix* in ABS, con flangia di tenuta a pressione in acciaio inox V2A e membrana impermeabilizzante a strato sottile, con griglia a feritoia 138×138 mm e cornice in acciaio inox V2A, avvitata, classe K 3

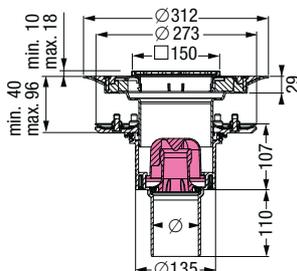

Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 110	48 811.51

