


Rialzo per impermeabilizzazione Variofix
con copertura in acciaio inox

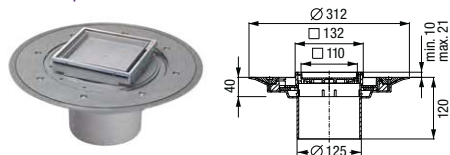

con copertura piastrellabile
in polimero

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox V2A

Classe: K 3


Spessori piastrelle: 8 – 21 mm

Copertura: 110×110 mm (polimero)

Incluso: Membrana impermeabilizzante

V2A Cod. art. **48 906**

Rialzi
per pavimenti in PVC



con copertura in acciaio inox V2A

Materiale: Acciaio inox V2A

Classe: L 15

Spessori piastrelle: 1 – 4 mm

Copertura: Ø 133 mm, avvitata

Nota: Non in combinazione con i corpi di base

L'ultrapiatto e Multistop (Cod. art. 48 500).

Prodotto realizzato su misura: tempo di consegna a richiesta

V2A Cod. art. **59 192**

Rialzi
con copertura in acciaio inox e polimero



con griglia
in acciaio inox V2A

Materiale: ABS, cornice in acciaio inox

Classe: L 15

Copertura: 138×138 mm, avvitata

V2A Cod. art. **48 951**

con griglia
in acciaio inox V2A / V4A o ABS

Materiale: ABS

Classe: K 3

Copertura: 138×138 mm,
avvitata (solo in acciaio inox)

V2A Cod. art. **48 950**

V4A Cod. art. **48 209**

ABS Cod. art. **48 193**, nero

con coperchio piastrellabile
in polimero


Materiale: ABS, cornici in acciaio inox V2A

Classe: K 3

Copertura: 110×110 mm (polimero)

V2A Cod. art. **48 211**

Corpo base Practicus
con barriera cattura odori rimovibile*



con flangia di connessione, scarico laterale

Materiale: PP

Acqua di tenuta altezza: 50 mm

Ø 50 B×H 245×120 mm Cod. art. **45 150**

Ø 75 B×H 134×109 mm Cod. art. **45 170**

Ø 110 B×H 148×92 mm Cod. art. **45 110**

con flangia di connessione, scarico verticale

Materiale: PP

Acqua di tenuta altezza: 50 mm

Ø 50 H 100 mm Cod. art. **45 250**

Ø 75 H 110 mm Cod. art. **45 270**

Ø 110 H 110 mm Cod. art. **45 210**

