


Sistema modulare 125 *Ferrofix*

Scarichi per pavimento *Ferrofix* in acciaio inox AISI 304

Rialzo per impermeabilizzazione *Variofix*

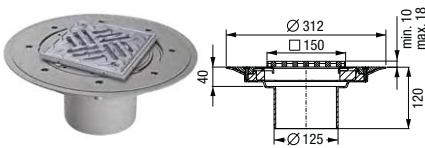

con griglia a feritoia

Materiale: ABS, telaio in acciaio inox


Classe: L 15

Spessori piastrelle: max. 16 mm

Copertura: 150×150 mm, antiscivolo, avvitato

Include: Membrana impermeabilizzante

Cod. art. 48 907

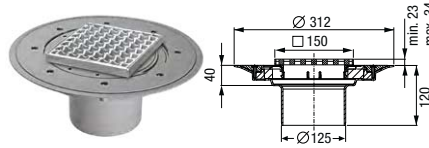

con griglia a reticolo


Materiale: ABS, telaio in acciaio inox

Classe: L 15

Copertura: 146×146 mm, antiscivolo

Include: Membrana impermeabilizzante

Cod. art. 48 965

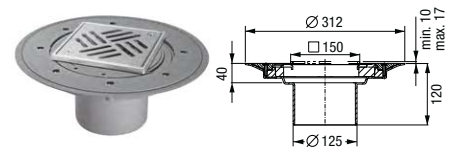

con griglia a feritoia

Materiale: ABS, telaio in acciaio inox

Classe: K 3


Spessori piastrelle: max. 18 mm

Copertura: 150×150 mm, avvitato

Include: Membrana impermeabilizzante

Cod. art. 48 963

Rialzi con flangia adesiva*



con griglia a feritoia

Classe: K 3

Copertura: 146×146 mm

Cod. art. 54 919



con griglia a reticolo

Classe: L 15 / M 125

Copertura: 146×146 mm

Cod. art. 54 915



con griglia a reticolo

Classe: L 15 / M 125

Copertura: 200×200 mm

Cod. art. 54 917

Copertura per scarico sanitario con flangia di connessione*



copertura a tenuta di gas e liquidi

Classe: L 15

Copertura: 150×150 mm

Nota: Modello speciale (tempo di consegna a richiesta), copertura disponibile con filetti di rimozione

Cod. art. 59 011



copertura a tenuta di gas e liquidi

Classe: L 15

Copertura: 150×150 mm, avvitata, con

guarnizione a prova di riflusso fino a 0.5 bar
Nota: Modello speciale (tempo di consegna a richiesta), copertura disponibile con filetti di rimozione

Cod. art. 59 013

Rialzi per pavimenti in PVC*



con griglia

Classe: L 15

Spessori piastrelle: 1 - 4 mm

Copertura: Ø 133 mm, avvitata

Nota: Modello speciale (tempo di consegna a richiesta)

Cod. art. 59 192

Rialzi con flangia di connessione*



telaio e piastra di copertura chiusa

Materiale: ABS, telaio in acciaio inox

Classe: L 15

Copertura: 150×150 mm, avvitato, con guarnizione

Cod. art. 54 920



con piastra di copertura chiusa

Classe: L 15

Copertura: 150×150 mm, antiodore, avvitato, con guarnizione, antiristagno fino a 0.5 bar

Cod. art. 54 912



chiusura di pulizia

Classe: L 15

Copertura: 150×150 mm, avvitata, a tenuta di gas e a prova di ristagno fino a 0.5 bar, piastrellabile

Cod. art. 54 910

*Non per combinazione con i corpi di drenaggio *L'ultrapiatto 54 / 79*