


Sistema modulare 200 *Ferrofix*

Scarichi per pavimento *Ferrofix* in acciaio inox AISI 304

Sistema 200

Rialzo per impermeabilizzazione *Variofix*



con griglia a feritoia

Materiale: ABS, telaio in acciaio inox

Classe: L 15

Spessori piastrelle: max. 23 mm

Copertura: 200×200 mm, antiscivolo, avvitato

Include: Membrana impermeabilizzante

Cod. art. **48 978**



con griglia a reticolo

Materiale: ABS, telaio in acciaio inox


Classe: L 15

Copertura: 200×200 mm, antiscivolo

Include: Membrana impermeabilizzante

Cod. art. **48 969**

Rialzi con flangia adesiva



con griglia a intaglio

Classe: L 15 / M 125

Copertura: 200×200 mm

Nota: Modello speciale (tempo di consegna a richiesta)

Cod. art. **57 420-KF**



con griglia a intaglio

Classe: L 15 / M 125

Copertura: 300×300 mm

Nota: Modello speciale (tempo di consegna a richiesta)

Cod. art. **57 425-KF**

Rialzi con flangia di connessione



con griglia a reticolo

Classe: M 125

Copertura: 200×200 mm, antiscivolo

Cod. art. **57 410**



con griglia a reticolo

Classe: M 125 (Lavoro di rivestimento richiesto in sito)

Copertura: 290×290 mm, antiscivolo

Cod. art. **57 415**




con griglia a intaglio

Classe: M 125

Copertura: 200×200 mm

Cod. art. **57 420**

Corpi di base

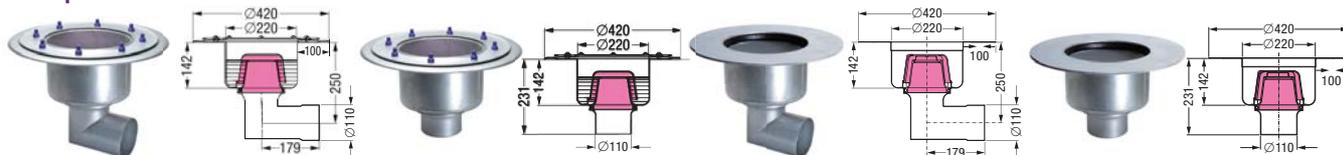

con flangia di tenuta a pressione

Versione: Chiusura cattura odori, bocchettone di scarico per raccordo per tubi SML

Scarico: Laterale / verticale Ø 110

Acqua di tenuta altezza: 70 mm

Scarico laterale Cod. art. **55 550**

Scarico verticale Cod. art. **55 600**

con flangia adesiva

Versione: Chiusura cattura odori, bocchettone di scarico per raccordo per tubi SML

Scarico: Laterale / verticale Ø 110

Acqua di tenuta altezza: 70 mm

Scarico laterale Cod. art. **55 550-KF**

Scarico verticale Cod. art. **55 600-KF**