



Sistema modulare 100 / 125

Scarichi per parcheggi *Ecoguss*

Sistema 100

Sistema 125

Sezione superiore con flangia di connessione

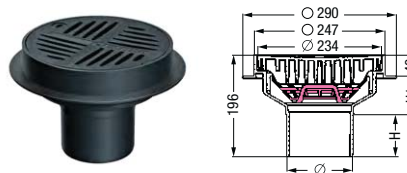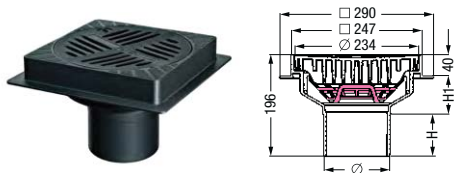

con bordo quadrato

Materiale: *Ecoguss*

Classe: B 125

Sezione superiore: 247×247 mm

Copertura a feritoie: Ø 234 mm

Portata di scarico: 4.5 l/sec

Include: Sistema *Lock & Lift*, cestello di raccolta dei residui

Compatibilità: Ø 110 non in combinazione con il corpo di base *Ecoguss*

Nota: Utilizzabile quale scarico con attacco per tubo a pezzo singolo!

Sistema 100 (tubo di ghisa) Ø 110 H 77 mm H1 83 mm Cod. art. **48 501**

Sistema 125 (tubo di plastica) Ø 125 H 79 mm H1 73 mm Cod. art. **48 502**

con bordo circolare

Materiale: *Ecoguss*

Classe: B 125

Sezione superiore: Ø 247 mm

Copertura a feritoie: Ø 234 mm

Portata di scarico: 4.5 l/sec

Include: Sistema *Lock & Lift*, cestello di raccolta dei residui



Compatibilità: Ø 110 non in combinazione con il corpo di base *Ecoguss*

Nota: Utilizzabile quale scarico con attacco per tubo a pezzo singolo!

Sistema 100 (tubo di ghisa) Ø 110 H 77 mm H1 83 mm Cod. art. **48 503**

Sistema 125 (tubo di plastica) Ø 125 H 79 mm H1 73 mm Cod. art. **48 504**

Accessori



Prolunga

Materiale: PP

Include: Guarnizione a labbro senza entrata laterale Cod. art. **48 987**

Prolunga

Materiale: PP

Include: Guarnizione a labbro con entrata laterale Cod. art. **48 989**

Multistop

chiusura trattieni odori, schiume e piccoli insetti
Cod. art. **48 500**

Filtro per capelli

Materiale: Polimero
Cod. art. **48 700**

Chiusura trattieni odori

altezza acqua di tenuta 50 mm secondo la norma
Cod. art. **48 600**



Protezione antincendio *Fire-Kit*

solo per scarichi *Ecoguss* con scarico verticale e cattura odori Cod. art. 27 169

No. d'autorizzazione.:

Z-19.17-1719

Ø 58/78/83 Cod. art. **48 099**

Ø 110 Cod. art. **48 100**

Barriera cattura odori a campana

Materiale: PP
altezza acqua di tenuta 50 mm

Cod. art. **27 169**

Guarnizione intermedia *Quick-Fit*

per forature centrali nei corpi di base *Ecoguss drain body*, scarico verticale (solo in combinazione con protezione antincendio *Fire-Kit* Cod. art. 48 990)

***No. d'autorizzazione.:** Z-19.17-1719

senza protezione antincendio Cod. art. **48 991**
con protezione antincendio* Cod. art. **48 990**


Corpo isolante

adatto ai corpi di base *Ecoguss* scarico verticale

Cod. art. **48 952**

Corpo base *Ecoguss*

senza cattura odori



con flangia di tenuta a pressione

Versione: Resistente alle temperature alte

Altezza acqua di tenuta: 50 mm

Portata di scarico: 4.5 l/sec

Ø 78 H 110 mm Cod. art. **48 879**

Ø 83 H 110 mm Cod. art. **48 889**

Ø 110 H 110 mm Cod. art. **48 812**