

Separatori di grassi *EasyClean* free Direct NS 15 – 30

per installazioni libere in aree non gelate



Serbatoio

Prodotti da polietilene vergine non riciclato, per l'installazione a vista in aree protette dal gelo, con serbatoio dei fanghi integrato e superfici inclinate per uno smaltimento rapido e pulito, con due coperchi in materiale plastico, con chiusure a leva, tenuta antiodore sigillata, con dispositivo di aspirazione installato per lo smaltimento congiunto del contenuto del serbatoio dei fanghi e del modulo del pozzetto del separatore di grassi, tubo di entrata di 75 mm PN 10 a norma DIN 2501, giunto Storz-B R 2 1/2 per il collegamento al veicolo di smaltimento. Entrata e uscita con Ø 200 mm per il collegamento ai tubi PE-HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS.

Sistema di smaltimento

Direct con smaltimento diretto.

Nota: Orientato a destra, modificabile nel tipo di modello orientato a sinistra sostituendo i tubi di collegamento di entrata e uscita.

Consegna: Impianto completamente montato.

➤ **Accessori:** Oblò d'ispezione e dispositivo di riempimento, pozzetto di prelievo, impianti di sollevamento, montaggio successivo fino a Auto Mix & Pump possibile da pagina 319

➤ **Nota tecnica** pagina 318



senza *SonicControl*

NS **Cod. art.**

Senza accessori

NS 15	93 015.01/D
NS 20	93 020.01/D
NS 25	93 025.01/D
NS 30	93 030.01/D

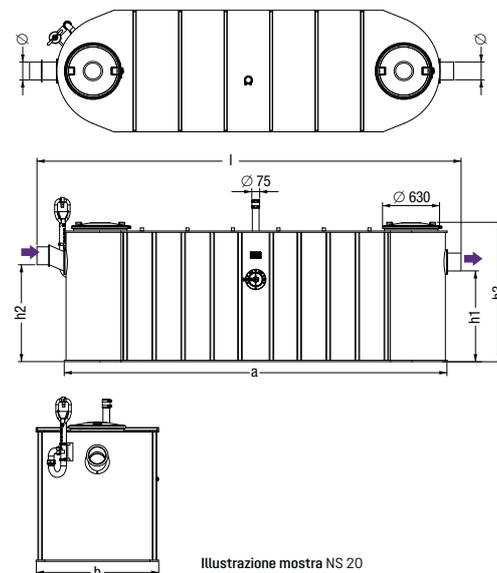


Illustrazione mostra NS 20

NS	Ø	a	Apertura d'accesso l × b	h1	h2	h3	Fanghi	Acque reflue (separatore)	Grasso	Totale (acqua incl.)
15	200	3300	3560 × 1350	1130	1200	1625	1500 l	1100 l	600 l	2600 l
20	200	4250	4510 × 1350	1030	1100	1525	2000 l	1370 l	800 l	3370 l
25	200	4500	4760 × 1350	1030	1100	1525	2500 l	1200 l	1000 l	3700 l
30	250	4600	4860 × 1350	1170	1240	1655	3000 l	1370 l	1200 l	4370 l