

Separatori di grassi *EasyClean Modular Standard* e *Direct NS 0.25 - 4*



per installazioni libere in aree non gelate, versione con due componenti

Realizzato in polietilene

Installazione: Nelle stanze protette dal gelo

Versione: Può essere diviso

Consegna: Impianto completamente montato.

(solo per NS 0.25/NS 0.5/NS 1)

Nota per NS 0.25/NS 0.5/NS 1: Il grasso separato deve essere scremato giornalmente in caso di svuotamento e pulizia settimanali.

***Prodotto su misura:** Tempi di consegna su richiesta

➤ **Accessori per NS 2/NS 3/NS 4:** Pozzetto di prelievo, impianti di sollevamento, finestra per ispezione, dispositivo di riempimento da pagina 319, *SonicControl* pagina 125

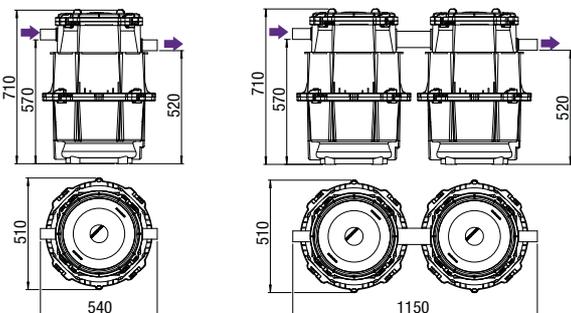


Illustrazione mostra NS 0.25

Illustrazione mostra NS 0.5

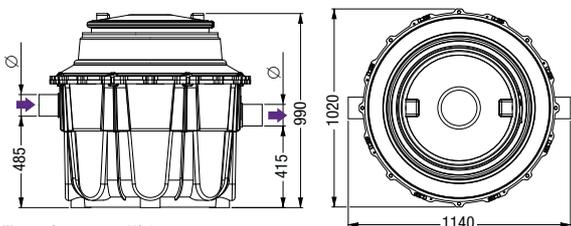


Illustrazione mostra NS 1

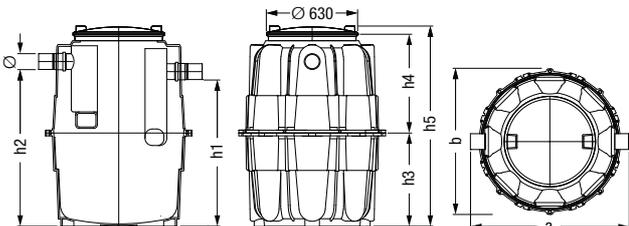


Illustrazione mostra NS 2



Illustrazione mostra Cod. art. 93 025

Illustrazione mostra Cod. art. 93 050

Illustrazione mostra Cod. art. 93 001



Illustrazione mostra Cod. art. 93 002-R

EasyClean Modular Standard

NS	Cod. art.
NS 0.25	93 025
NS 0.5	93 050
NS 1	93 001
NS 2	93 002-R*
NS 3	93 003-R*
NS 4	93 004-R*

EasyClean Modular Standard Direct con smaltimento diretto

NS	Cod. art.
NS 2	93 002.00/D1-R*
NS 3	93 003.00/D1-R*
NS 4	93 004.00/D1-R*

*Prodotto su misura

NS	Ø	a	b	h1	h2	h3	h4	h5	Peso	Fanghi	Acque reflue (separatore)	Grasso
0.25	50	-	-	-	-	-	-	-	20 kg	25 l	28 l	15 l
0.5	50	-	-	-	-	-	-	-	45 kg	50 l	42 l	30 l
1	110	-	-	-	-	-	-	-	65 kg	100 l	100 l	40 l
2	110	1100	1020	1020	1090	650	690	1395	60 kg	200 l	400 l	100 l
3	110	1100	1020	1020	1090	650	690	1395	60 kg	300 l	300 l	120 l
4	110	1400	1300	1090	1160	765	790	1620	110 kg	400 l	560 l	160 l

NS 0.25/NS 0.5/NS 1: Norma di KESSEL NS 2/NS 3/NS 4: EN 1825

Ø = Diametro esterno