

## Accessori

Separatori di grassi per installazioni nel sottosuolo


### Elemento di prolunga

per installazioni nel sottosuolo

Cod. art.

#### Elemento di prolunga

**Compatibilità:** Per sistemi di separazione per installazioni nel sottosuolo con copertura di accesso Ø 600  
**Aumento di altezza:** 500 mm



917 460

### Pozzetto di prelievo Ø 400

per installazioni nel sottosuolo

Ingresso/  
Uscita

Cod. art.

#### Copertura di classe A


**Compatibilità:** Per la connessione al condotto di scarico nei sistemi di separazione

#### Copertura di classe B

**Profondità d'installazione (P):** 400 - 1300 mm  
 (La profondità minima di installazione può essere ottenuta tagliando)

#### Copertura di classe D

**Altezza:** 120 mm (160 mm su richiesta)  
**Include:** Sezione superiore telescopica con anello di blocco, copertura di classe classe A/B/D, a prova di cattivi odori, avvitata  
**Aumento di altezza:** 600 mm con sezione di prolunga Cod. art. 915 402



Ø 110/160

915 880A

Ø 110/160

915 880B

Ø 110/160

915 880D

### Pozzetto di prelievo Ø 450

per installazioni nel sottosuolo

Ingresso/  
Uscita

Cod. art.

#### Copertura di classe A


**Compatibilità:** Per la connessione al condotto di scarico nei sistemi di separazione

#### Copertura di classe B

**Profondità d'installazione (P):** 950 - 1300 mm  
**Altezza:** 160 mm

#### Copertura di classe D

**Include:** Sezione superiore telescopica con anello di blocco, copertura di classe classe A/B/D, a prova di cattivi odori, avvitata  
**Aumento di altezza:** 600 mm con sezione di prolunga Cod. art. 915 402

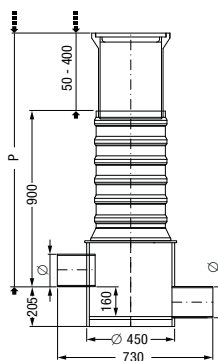

Ø 110

915 881A

Ø 160

915 882A

Ø 200

915 883A

Ø 250

915 884A

Ø 110

915 881B

Ø 160

915 882B

Ø 200

915 883B

Ø 250

915 884B

Ø 110

915 881D

Ø 160

915 882D

Ø 200

915 883D

Ø 250

915 884D


### Sezione di prolunga

per installazione nel sottosuolo

Cod. art.

#### Sezione di prolunga

**Compatibilità:** Per pozzetto di prelievo Ø 400 e Ø 450  
**Altezza di prolunga massima:** 600 mm (può essere ridotta)  
**Controllare l'accessibilità per la manutenzione in caso di installazione incassata!**



915 402