




Siphon Ecoguss DN 100, latér., Variofix, Grille

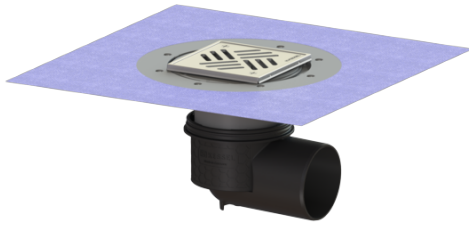

Informations sur l'article

Numéro d'article: 48311.51
GTIN: 4026092034255
Groupe de remise: 40

Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

Description

Le siphon Ecoguss avec embout de raccordement est un dispositif d'écoulement qui est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à lèvres et d'un cache de chantier.

La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C.

Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Variante:

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Systeme: | 125 |
| Dispositif anti-odeur: | compris |
| Nature d'etanchéité: | etanchéité composite |
| Etanchéité sur la rehausse: | Membrane d'etanchéité jointe (MEj) |
| Etanchéité sur le corps de base: | Embout de raccordement |
| Garde d'eau: | 50 mm |

Caractéristiques générales:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Diamètre nominal (DN): | 100 |
| Diamètre extérieur (DA): | 110 |
| Norme: | EN 1253-1 |

Cuve:

| | |
|-------------------|------|
| Nombre de sortie: | 1 ST |
|-------------------|------|

Corps de base:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Matériau corps de base: | Ecoguss |
| Type de raccordement: | latéral |
| Type de réglage de la hauteur: | Rehausse télescopique |
| Rehausse: | réglable en trois dimensions |

Caractéristiques fonctionnelles:

| | |
|--|-----------------------|
| Type de couvercle: | Grille |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 304 |
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Hauteur de revêtement min.: | 10 mm |
| Hauteur maxi du revêtement: | 17 mm |
| Classe de charge: | K 3 (EN 1253-1) |
| Longueur: | 138 mm |
| Largeur: | 138 mm |
| Surface: | Acier inoxydable poli |
| Verrouillage: | vissé |

Grille:

| | |
|------------------|--------|
| Cadre, longueur: | 150 mm |
| Cadre, largeur: | 150 mm |

Matériau du cadre:

Acier inoxydable 304

Forme rehausse:

polygonale

Matériau de la rehausse :

ABS