


Pompe de remplacement Minilift F avec contrôle de l'étanchéité

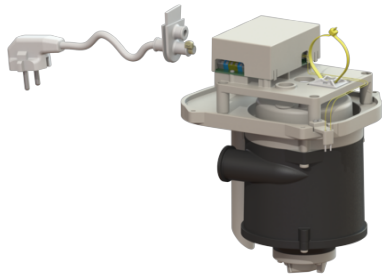

Informations sur l'article

Numéro d'article: 680546

GTIN: 4026092075111

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement pour Minilift F

Aide à l'installation:

Nombre de pompes:	1
Hauteur de relevage maxi:	6,4 m
Tension d'alimentation:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Mode de fonctionnement:	S3 – 30 %
Puissance P1:	0,65 kW
Puissance P2:	0,35 kW
Régime:	2 900 U/min
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Type de roue:	Couteaux
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	1,6 m
Courant nominal:	2,8 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 0,75 mm ²
Surveillance de la température:	intégré