
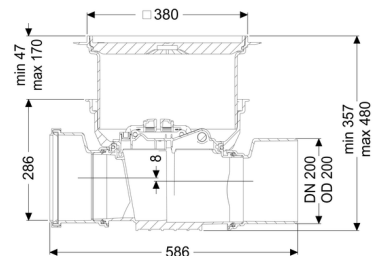


Tuyau de nettoyage Staufix DN 200, Dalle, noir

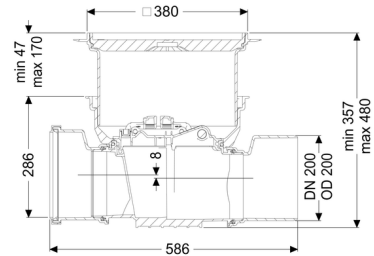

Informations sur l'article

Numéro d'article: 700200.10S
GTIN: 4026092075982
Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformable en toute facilité en Staufix de type 1
- type 2 ou StaufixControl
- Accès
- rapide et sans outil pour le nettoyage
- Dénivellation propre de 8 mm seulement

Description

Le tuyau de nettoyage pour eaux usées sans matières fécales permet d'accéder confortablement aux conduites pour eaux usées pour les travaux de révision et de maintenance.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter jusqu'à deux clapets et un verrouillage d'urgence aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

Variante:

Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	200
Diamètre extérieur (DA):	200
Remarque concernant le diamètre nominal:	Hydraulique correspond à DN 150
Couleur:	noir

Dimensions:

Longueur:	586 mm
Largeur:	444 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	750 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	750 mm

Cuve:

Profondeur de pose:	341 - 464 mm
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	3.000 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Longueur:	366 mm
Largeur:	366 mm
Étanchéité:	étanche à l'eau
Verrouillage:	Lock & Lift
Hauteur de chute:	8 mm