
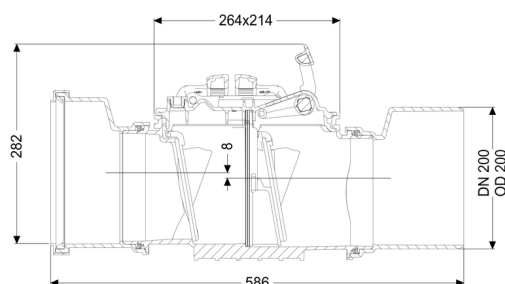


## Clapet antiretour StaufixControl DN 200, hors sol, Type 2 R

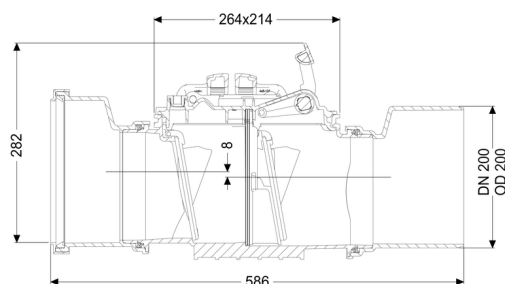

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 770200R  
 GTIN: 4026092076866  
 Groupe de remise: 10

### Avantages

- Message d'alarme optique et acoustique en cas de reflux
- Message de reflux radio (EnOcean) intégrable dans le système d'automation
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

L'unité d'alarme à batterie dans le couvercle de verrouillage déclenche un message d'alarme optique et acoustique en cas de reflux. Il est possible, en option, de déclencher le message d'alarme via le protocole EnOcean d'un report d'alarme dans l'habitat ou de séparer une prise de commutation automatiquement du secteur.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

#### **Variante:**

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: | oui                  |
| Verrouillage d'urgence:                                    | oui                  |
| État à la livraison:                                       | prêt au raccordement |
| Protection antiretour:                                     | Type 2               |
| Nombre de clapets antiretours mécaniques:                  | 2                    |

#### **Caractéristiques générales:**

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Diamètre nominal (DN):                   | 200                             |
| Diamètre extérieur (DA):                 | 200                             |
| Remarque concernant le diamètre nominal: | Hydraulique correspond à DN 150 |
| Couleur:                                 | noir                            |
| Norme:                                   | EN 13564                        |

#### **Dimensions:**

|           |        |
|-----------|--------|
| Longueur: | 586 mm |
| Largeur:  | 233 mm |
| Hauteur:  | 306 mm |

#### **Caractéristiques fonctionnelles:**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Type de couvercle: | Couvercle de verrouillage |
| Hauteur de chute:  | 8 mm                      |

#### **Commande:**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Type de détection du niveau:   | pneumatique               |
| Nature de détection du niveau: | Interrupteur manométrique |
| Verrouillage du couvercle:     | Fermeture manuelle        |