


Station relevage Aquapump Medium Mono, GTF 600-, 1800-2250 mm, D

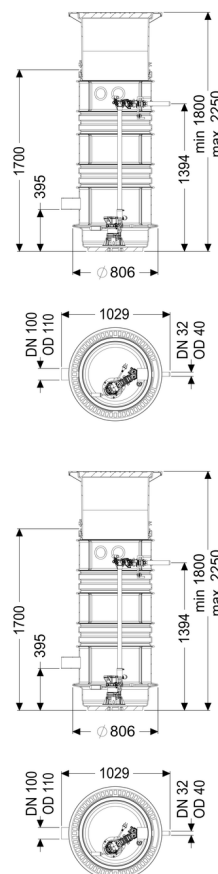

Informations sur l'article

Numéro d'article: 825830D

GTIN: 4026092045305

Groupe de remise: 60

Avantages

- Sécurité maximale
- Pose flexible
- Système de regard LW 600, convient à une pose enterrée

Description

La station de relevage pour eaux grises est équipée d'une pompe submersible ainsi que d'un dispositif antiretour. Le système de regard LW 600 en polyéthylène (PE-LLD) résistant dans le temps sert de cuve et intègre un compartiment de pompe ouvert et des options de raccordement universelles. Les fermetures rapides permettent le démontage facile des composants intégrés.

La commande est effectuée au choix par un gestionnaire convivial qui peut être connecté en option à la gestion du bâtiment via un contact sec ou qui peut transmettre des messages d'alarme et de défauts via une interface GSM.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation: à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée

Variante:

Nature du système:	Poste simple
Pose:	Pose immergée
Type de commande:	Flotteur
Dispositif antiretour:	intégré
Joint d'étanchéité pour la conduite d'aération et de ventilation (DN):	100 mm
Joint traversant du conduit pour câbles (DN):	100 mm
État à la livraison:	Construction modulaire pour le montage à prévoir sur site

Caractéristiques générales:

Couleur:	gris
Norme:	EN 12050-2

Dimensions:

Longueur:	806 mm
Largeur:	806 mm

Cuve:

Nombre d'arrivée:	1 ST
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	400 mm
Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve:	1 394 mm
Distance du milieu du tube d'arrivée jusqu'au fond de la cuve:	455 mm
Diamètre de fourreau pour câbles (DN):	100 mm
Refoulement:	horizontal
Diamètre nominal de refoulement (DN):	32 mm
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	40 mm
Profondeur de pose:	1 800 - 2 250 mm
Raccord de purge d'air (DN):	100 mm
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	2 000 mm
Largeur hors tout de la cuve (LW):	600 mm
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm
Système de regard:	LW 600

Type de réglage de la hauteur:

Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:

Couvercle ronde

Matériau du couvercle de recouvrement:

Fonte grise rempli de béton

Couleur du couvercle:

noir

Classe de charge:

D 400 (EN 124)

Longueur:

680 mm

Largeur:

680 mm

Hauteur:

50 mm

Verrouillage:

non verrouillable

Aide à l'installation:

Pompe:

GTF 600

Nombre de pompes:

1

Capacité de refoulement maxi:

12 m³/h

Hauteur de relevage maxi:

8 m

Tension d'alimentation:

230 V

Fréquence du réseau:

50 Hz

Mode de fonctionnement:

S1

Puissance P1:

0,6 kW

Puissance P2:

0,36 kW

Régime:

2 800 U/min

Fusible requis (protection de ligne):

C 16 A

Température maximale du fluide refoulé
(refoulement ininterrompu):

40 °C

Type de raccord:

Fiche d'alimentation 2 pôles

Poids:

6 kg

Type de roue:

Roue vortex

Longueur du câble d'alimentation de la pompe:

10 m

Courant nominal:

2,7 A

Catégorie de protection de la pompe:

IP 68 (3 m)

Classe de protection:

I

Type de câble d'alimentation de la pompe:

H07RN-F 3G, 1,0 mm²

Surveillance de la température:

intégré

Facteur de puissance Cos phi:

0,91

Classe d'isolation:

F

Commande:

Tension de service:

230 V

Fréquence du réseau:

50 Hz

Type de détection du niveau:

mécanique

Nature de détection du niveau:

Flotteur

