


Séparateur à sédiments EasySink free, NS 1

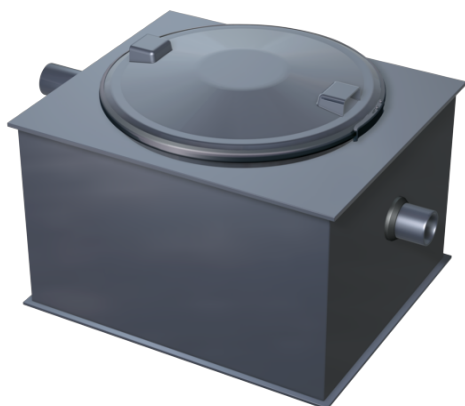

Informations sur l'article

Numéro d'article: 97201/000

GTIN: 4026092026830

Groupe de remise: 60

Avantages

- Étanche à l'eau, résistant aux eaux agressives
- Cuve étanche aux odeurs
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur à sédiments est adapté à une pose hors-sol à l'abri du gel. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un bac amovible (NS2 avec deux bacs) en composite. Un dispositif anti-odeur est monté dans la sortie. Un couvercle hermétique aux odeurs à fermeture à clip rapide facilite l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien.

Matériau PE garantit 20 ans.

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

Variante:

Débouyage:

Dispositif anti-odeur:

Taille nominale (NS):

manuel avec tuyau d'aspiration

compris

1

État à la livraison:

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Caractéristiques générales:

Matériau:

PE

Dimensions:

Surface de pose, longueur:

660 mm

Surface de pose, largeur:

400 mm

Hauteur de pose:

470 mm

Dimensions du conditionnement, longueur:	570 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	400 mm

Cuve:

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	50
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	50 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	50
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	50 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	305 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	195 mm
Largeur hors tout de l'accès (LW):	305 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Longueur:	370 mm
Largeur:	370 mm
Étanchéité:	anti-odeur
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide

Commande:

Gestionnaire:	non
Volume du collecteur:	13 l