



Rialzo Variofix Griglia a feritoie, AISI316L, K 3

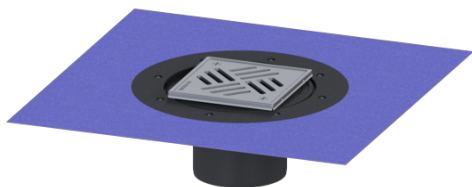

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48206

GTIN (EAN): 4026092066546

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Versione:

Guarnizione:

Sistema:

Tipo di tenuta:

Guarnizione a labbro

125

Guarnizione termosaldata

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Dimensioni:

Altezza:

Diametro:

120 mm

312 mm

Tipo di regolazione in altezza:

Possibilità di regolazione in altezza:

Rialzo:

rialzo telescopico

10 - 18 mm

regolabile in tre dimensioni

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	argento
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Blocco:	avvitato

Griglia:

Lunghezza del telaio:	150 mm
Larghezza del telaio:	150 mm
Materiale della cornice:	Acciaio inox
Materiale del rialzo:	ABS