


Barriera per liquidi leggeri DN 100, Griglia a feritoie, con CA

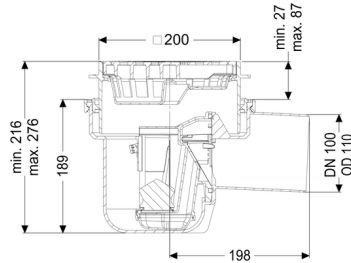

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 51101
GTIN (EAN): 4026092029763
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Barriera per liquidi leggeri in caso di avaria
- Chiusura antiodore inclusa

Descrizione

La barriera per liquidi leggeri in materiale plastico è adatta all'installazione a pavimento ed è dotata di una chiusura antiodore e di un cestello raccolta fanghi. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telesopicamente.

Versione:

Chiusura antiodore:	incluso
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Protezione antiriflusso:	senza

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diámetro esterno (DA):	110
Norma:	EN 1253-3, EN 1253-5

Dimensioni:

Lunghezza:	320 mm
Larghezza:	243 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	400 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	250 mm

Contenitore:

Profondità di posa: 216 - 276 mm

Corpo base:

Materiale corpo base: Materiale plastico

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Possibilità di regolazione in altezza: 30 - 90 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia a feritoia

Materiale della copertura : Materiale plastico

Colore della copertura: nero

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)

Lunghezza: 188 mm

Larghezza: 188 mm

Superficie: Acciaio inox lucidato

Cestello di raccolta fanghi: sì

Griglia:

Lunghezza del telaio: 200 mm

Larghezza del telaio: 200 mm

Forma rialzo: angolare

Materiale del rialzo: Materiale plastico

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo

di acqua: 1 l/s