


Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 15mm, 400x2050mm

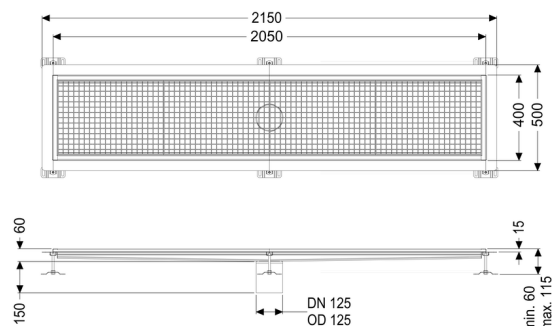

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6040200
 GTIN (EAN): 4026092098691
 Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenze longitudinali e trasversali, piedini per la regolazione dell'altezza, rialzi distanziatori saldati per fissare le griglie ed un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto all'impermeabilizzazione a strato sottile e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno) con giunture saldate.

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 125
 Diametro esterno (DA): 125

Dimensioni:

| | |
|------------|----------|
| Lunghezza: | 2.050 mm |
| Larghezza: | 400 mm |
| Altezza: | 60 mm |

Caratteristiche di copertura:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Tipo di copertura: | Griglia |
| Colore della copertura: | argento |
| Classe di carico: | L 15 (EN 1253-1) |
| Blocco: | posato |
| Materiale del rialzo: | Acciaio inox 14301 |