


## Canaletta a fessura Ferrofix FlangiadesivA: 6mm, 17x3000mm, margine

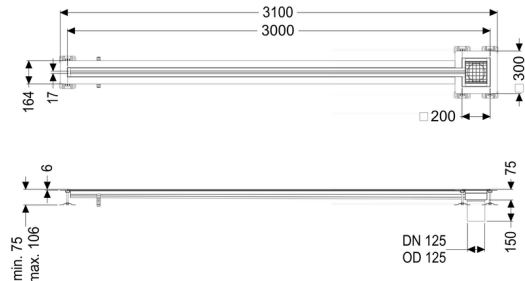

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6202301  
 GTIN (EAN): 4026092099650  
 Gruppo di prezzo: 80

### Descrizione

La canaletta intagliata a pavimento Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotato di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.

Il profilo della canaletta è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno) con giunture saldate.

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	125 mm
Diametro esterno (DA):	125 mm
Materiale:	Acciaio inox

### Dimensioni:

Lunghezza:	3.000 mm
Larghezza:	17 mm
Altezza:	75 mm

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura:	Griglia
Colore della copertura:	argento
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza:	200 mm
Larghezza:	200 mm
Blocco:	posato
null:	17 mm