


Canaletta a fessura Ferrofix angol.colleg.piastr., 17x1000mm, margine

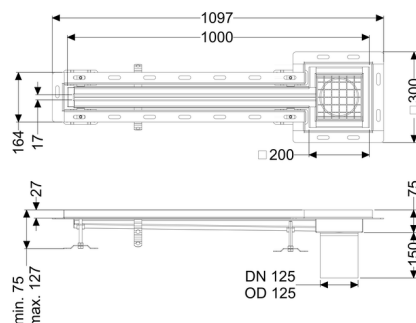

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6302101

GTIN (EAN): 4026092099797

Gruppo di prezzo: 80

Descrizione

La canaletta intagliata a pavimento Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotato di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.

Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

Caratteristiche generali:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Larghezza nominale (DN): | 125 mm |
| Diametro esterno (DA): | 125 mm |
| Materiale: | Acciaio inox |

Dimensioni:

| | |
|------------|----------|
| Lunghezza: | 1.000 mm |
| Larghezza: | 17 mm |
| Altezza: | 75 mm |

Caratteristiche di copertura:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tipo di copertura: | Griglia |
| Colore della copertura: | argento |
| Classe di carico: | L 15 (EN 1253-1) |
| Lunghezza: | 200 mm |
| Larghezza: | 200 mm |
| Blocco: | posato |
| | |
| null: | 17 mm |