


Valvola antiriflusso StaufixControl DN 150, Pavimento, nero, Tipo 2 R

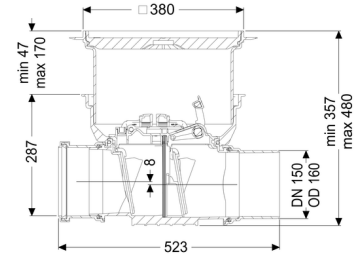

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 770150.10SR
 GTIN (EAN): 4026092076774
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- messaggio d'allarme ottico e acustico in caso di ristagno
- Messaggio di ristagno via radio (EnOcean) integrabile nel sistema di controllo
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente.

L'unità di manutenzione a batteria nel coperchio emette un messaggio di allarme ottico e acustico in caso di ristagno. Il messaggio di allarme può, in via opzionale, attivare un segnalatore a distanza nell'ambiente domestico mediante il protocollo EnOcean, oppure prendere in automatico una presa di commutazione dalla rete.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione nel pavimento

Versione:

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:

sì

Tipo di tenuta:

Guarnizione termosaldada

Chiusura di emergenza:

sì

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Protezione antiriflusso: Tipo 2
Numero di valvole meccaniche antiriflusso: 2

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 150
Diametro esterno (DA): 160
Colore: nero
Norma: EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza: 523 mm
Larghezza: 444 mm
Dimensione di installazione – lunghezza: 750 mm
Dimensione di installazione – larghezza: 750 mm

Contenitore:

Profondità di posa: 341 - 464 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: 3.000 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura
Materiale della copertura : Materiale plastico
Colore della copertura: nero
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza: 366 mm
Larghezza: 366 mm
Tenuta: a tenuta stagna
Blocco: Lock & Lift

Salto di pendenza: 8 mm

Comando:

Tipo di rilevazione del livello: pneumatica

Strumento di rilevazione del livello: Pressostato