
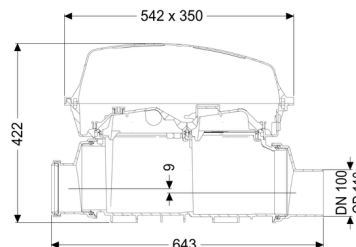


Modulo di ispezione e spurgo Controlfix DN 100, non interrato

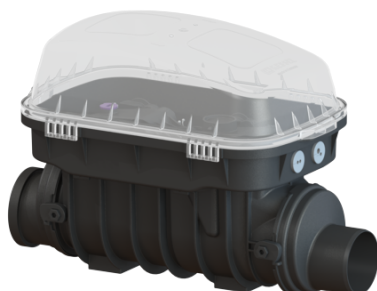

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80100
 GTIN (EAN): 4026092002681
 Gruppo di prezzo: 30

Vantaggi

- Facile conversione in Staufix SWA
- Staufix FKA o Pumpfix F
- Rapido
- accesso senza utensili per la pulizia
- Disponibile anche come set modulare

Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti in una valvola antiriflusso premium Staufix SWA o Staufix FKA o in una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Tipo di acque di scarico:

Situazione di installazione:

Condizioni di consegna:

acque di scarico con e senza sostanze fecali
 all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
 pronto all'installazione

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Colore:	nero

Dimensioni:

Lunghezza:	486 mm
------------	--------

Larghezza: 350 mm
Altezza: 422 mm

Corpo base:

Tipo di bocchettone: Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Copertura di protezione
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	trasparente
Lunghezza:	542 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	165 mm
Blocco:	Chiusura a clip
Salto di pendenza:	9 mm