Modulo di ispezione e spurgo Controlfix DN 125, non interrato

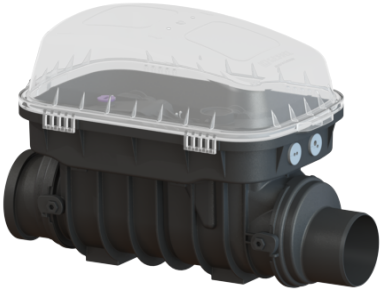

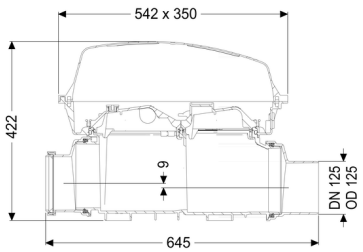

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80125
GTIN (EAN): 4026092002698
Gruppo di prezzo: 30

Vantaggi

- Facile conversione in Staufix SWA
- Staufix FKA o Pumpfix F
- Rapido
- accesso senza utensili per la pulizia
- Disponibile anche come set modulare

Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti in una valvola antiriflusso premium Staufix SWA o Staufix FKA o in una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Tipo di acque di scarico:	acque di scarico con e senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125
Colore:	nero

Dimensioni:

Lunghezza:	486 mm

Larghezza:	350 mm
Altezza:	422 mm

Corpo base:

Tipo di bocchettone:	Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Copertura di protezione
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	trasparente
Lunghezza:	542 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	165 mm
Blocco:	Chiusura a clip
Salto di pendenza:	9 mm