


## Stazio. pompaggio Aquapump Medium Mono, GTF 600, 1800-2250 mm, B

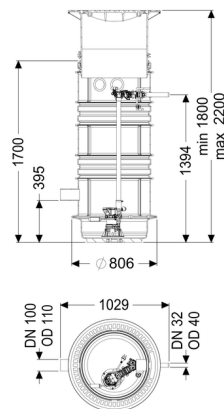

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 825830B  
GTIN (EAN): 4026092045299  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Massima sicurezza
- Installazione flessibile
- Sistema di pozzetto LW 600 adatto all'installazione interrata

### Descrizione

La stazione di pompaggio per acque di scarico non contenenti sostanze fecali è dotata di una pompa ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta è costituito da un pozzetto LW 600 in materiale plastico resistente nel tempo (PE-LLD) con vano pompa aperto e possibilità di collegamento universali. Le chiusure rapide consentono la facile rimozione dei componenti integrati.

Il comando avviene a scelta attraverso una centralina di facile utilizzo, che opzionalmente può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio tramite un contatto a potenziale zero oppure può emettere messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un'interfaccia GSM.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

### Versione:

Tipo d'impianto:

Impianto mono

Installazione:

Installazione con pompe sommerse

Comando della pompa:

Galleggiante

Blocco antiriflusso:

integrato

Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN):

100 mm

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN): | 100 mm                                           |
| Condizioni di consegna:                               | Kit modulare per il montaggio finale in cantiere |

### Caratteristiche generali:

|         |            |
|---------|------------|
| Colore: | grigio     |
| Norma:  | EN 12050-2 |

### Dimensioni:

|            |        |
|------------|--------|
| Lunghezza: | 806 mm |
| Larghezza: | 806 mm |

### Contenitore:

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Numero di entrate:                                              | 1 ST             |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                           | 100              |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                           | 110 mm           |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:        | 400 mm           |
| Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 1.394 mm         |
| Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 455 mm           |
| Collegamento tubo per cavi (DN):                                | 100 mm           |
| Uscita in pressione:                                            | orizzontale      |
| Uscita in pressione (DN):                                       | 32 mm            |
| Uscita in pressione (DA):                                       | 40 mm            |
| Profondità di posa:                                             | 1.800 - 2.250 mm |
| Collegamento di sfiato (DN):                                    | 100 mm           |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:              | 2.000 mm         |
| Diametro interno del serbatoio (DI):                            | 600 mm           |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                             | 600 mm           |
| Sistema di pozzetto:                                            | LW 600           |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |
|---------------------------------|--------------------|

### Caratteristiche di copertura:

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Tipo di copertura:          | Piastra di copertura rotonda |
| Materiale della copertura : | Ghisa grigia                 |
| Colore della copertura:     | nero                         |
| Classe di carico:           | B 125 (EN 124)               |
| Lunghezza:                  | 648 mm                       |

|            |           |
|------------|-----------|
| Larghezza: | 648 mm    |
| Altezza:   | 103 mm    |
| Blocco:    | sbloccato |

#### Trasportatore:

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pompa:                                           | GTF 600                        |
| Numero di pompe:                                 | 1                              |
| Portata max.:                                    | 12 m <sup>3</sup> /h           |
| Prevalenza max.:                                 | 8 m                            |
| Tensione di funzionamento:                       | 230 V                          |
| Frequenza di rete:                               | 50 Hz                          |
| Tipo di funzionamento:                           | S1                             |
| Potenza P1:                                      | 0,6 kW                         |
| Potenza P2:                                      | 0,36 kW                        |
| Numero di giri:                                  | 2.800 U/min                    |
| Protezione necessaria (protezione di linea):     | C 16 A                         |
| Temperatura materiale (permanente) max.:         | 40 °C                          |
| Tipo di collegamento:                            | Schuko a 2 poli                |
| Peso:                                            | 6 kg                           |
| Tipo di girante:                                 | Girante libera                 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 10 m                           |
| Corrente nominale:                               | 2,7 A                          |
| Tipo di protezione della pompa:                  | IP 68 (3 m)                    |
| Classe di protezione:                            | I                              |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:        | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Monitoraggio della temperatura:                  | integrato                      |
| Cos $\phi$ – fattore di potenza:                 | 0,91                           |
| Classe di isolamento:                            | F                              |

#### Comando:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tensione di funzionamento:            | 230 V        |
| Frequenza di rete:                    | 50 Hz        |
| Tipo di rilevazione del livello:      | meccanico    |
| Strumento di rilevazione del livello: | Galleggiante |