


Separato. grassi EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, A/B, sinistra

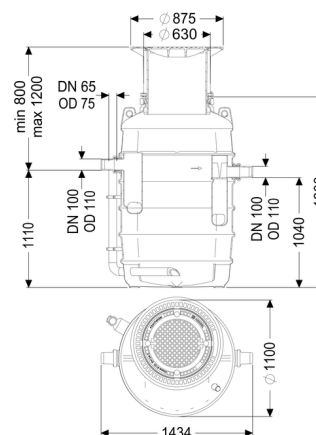

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93004.120B-DL
 GTIN (EAN): 4026092095034
 Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

L'impianto separatore per le acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione interrata e non utilizza componenti metallici nel contenitore. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) durevolmente resistente è dotato di un serbatoio dei fanghi integrato e di una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione.

Per lo smaltimento manuale inodore è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto.

Per la classe di carico D deve essere installata in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di armatura sono disponibili presso la KESSEL AG.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale
Impianto di smaltimento:	Tubo per lo smaltimento
Variante di smaltimento:	Direct
Dimensioni nominali (NS):	4
Portata (DIN 19901):	E2

Indicazione sulla profondità di posa
:

Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Caratteristiche generali:

Materiale:

PE

Dimensioni:

Lunghezza:

1.380 mm

Larghezza:

1.106 mm

Diametro:

1.106 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:

100

Larghezza nominale (DN) dell'uscita:

100

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:

1.110 mm

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:

1.040 mm

Profondità di posa:

800 - 1.200 mm

Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:

500 mm

Diametro interno dell'accesso (DI):

600 mm

Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:

Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:

Piastra di copertura

Materiale della copertura :

Ghisa grigia

Colore della copertura:

nero

Classe di carico:

B 125 (EN 124)

Tenuta:

tenuta antiodore e a tenuta stagna

Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore:

370 l

Contenuto del sedimentatore:

400 l

Quantità di grassi accumulabile:

160 l

Quantità di liquidi leggeri accumulabile:

160 l

