


Separatori olio/benzina EasyOil ground, NS 20, Sistema B, 5800 l, Cl. B

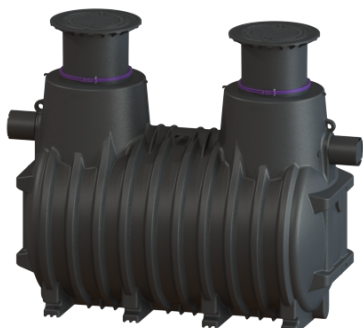

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99620.80B

GTIN (EAN): 4026092058930

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto al biodiesel (FAME) al 100%
- Adatto alle stazioni di servizio con pompe di benzina ad alte prestazioni, E10 e biodiesel

Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi e di un dispositivo di chiusura autonomo. Due o più coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

Possibile il collegamento in loco all'ingresso e all'uscita con tubi PE-HD secondo DIN 19537, tubi in PVC secondo DIN 19534, PP o AS su tubi in acciaio inox. In fase di scelta delle guarnizioni e dei materiali dei tubi, è necessario osservare gli standard di riferimento.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Versione:

Tipo di smaltimento:

manuale con tubo flessibile di aspirazione

Inserto a coalescenza:

no

Dimensioni nominali (NS):

20

Portata (DIN 19901):

E2

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Classe dell'impianto di separazione:

Sistema B (ex classe II)

Gamma di applicazione per i liquidi leggeri:: da 0,85 a 0,95 g/cm³

Caratteristiche generali:

Materiale:	PE
Omologazione:	Z-83.8-55

Dimensioni:

Lunghezza max.:	3.460 mm
Lunghezza d'ingombro:	3.110 mm
Larghezza d'ingombro:	1.760 mm
T S-TC:	180 mm
S-TC:	700 - 1.800 mm
Resistenza:	130 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	200
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	200
Larghezza nominale (DA) della uscita:	200 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1.630 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1.600 mm
Profondità di posa:	870 - 1.250 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	1.810 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Lunghezza:	648 mm
Larghezza:	648 mm
Altezza:	95 mm
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Blocco: sbloccato

Contenuto di acque di scarico:

Volume complessivo: 5.800 l

Contenuto del sedimentatore: 4.000 l

Quantità di liquidi leggeri accumulabile: 470 l

Comando:

Centralina: no