
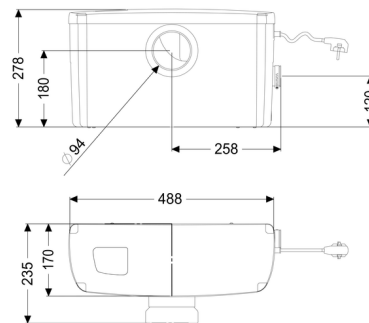


## Opvoerinstallatie Minilift F Vrije opstelling

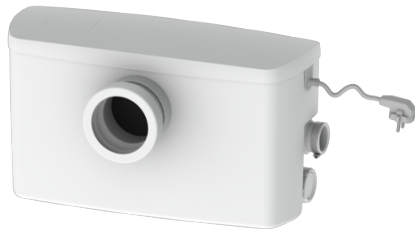

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28520  
GTIN: 4026092072899  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Sterk presterend snijwerk SharkTwister
- Intelligente besturingstechniek
- Eenvoudig onderhoud

### Beschrijving

De aansluitklare kleine opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor de afvalwaterafvoer van afzonderlijke toiletten. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof (ABS), is uitgerust met een terugslagklep, actief koolfilter, alarmfunctie en een horizontale toevoer (DN 100) en twee zijtoevoeren (DN 40).

De geïntegreerde besturingskast stuurt de opvoerinstallatie voor beperkt gebruik aan via pneumatische niveauregistratie.

Soort afvalwater:

fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort installatie:

Mono-installatie

Terugslagklep:

geïntegreerd

Afleveringstoestand:

aansluitklaar

### Algemene karakteristieken:

Kleur:

wit

Norm:

EN 12050-3

**Afmetingen:**

|          |        |
|----------|--------|
| Lengte:  | 488 mm |
| Breedte: | 237 mm |
| Hoogte:  | 285 mm |

**Reservoir:**

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Aantal toevoeren:                                | 3 ST        |
| Nominale toevoer (DN):                           | 100         |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                   | 110 mm      |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:          | 108 mm      |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem: | 180 mm      |
| Reservoirvolume:                                 | 11 l        |
| Nuttig volume:                                   | 4 l         |
| Persleidingaansluiting:                          | horizontaal |
| Persleidingaansluiting (DA):                     | 28 mm       |

**Loopband:**

|                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Aantal pompen:                                       | 1                                |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 6,4 m                            |
| Modus:                                               | S3 - 30%                         |
| Vermogen P1:                                         | 0,65 kW                          |
| Vermogen P2:                                         | 0,35 kW                          |
| Toerental:                                           | 2.900 U/min                      |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 35 °C                            |
| Aansluittype:                                        | Geaard 2-polig                   |
| Type schoepenwiel:                                   | Snijwerk                         |
| Lengte van pompkabel:                                | 1,6 m                            |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,8 A                            |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 44                            |
| Beschermingsklasse:                                  | I                                |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H03 VV-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd                     |

**Besturing:**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning:     | 230 V       |
| Netfrequentie:        | 50 Hz       |
| Soort niveauregeling: | pneumatisch |