


## Opvoerinstall. Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, res., Vloerplaat, zwart

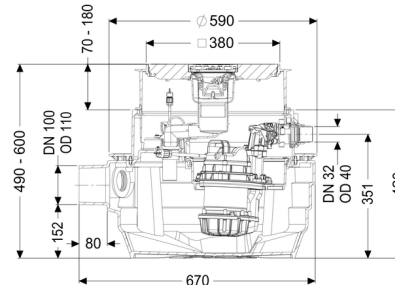

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28701SC  
 GTIN: 4026092093658  
 Korting groep: 20

### Voordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Geïntegreerde afvoerfunctie bij vloerinbouw
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater  
 Inbouwsituatie: vloerinbouw

### Uitvoering:

Soort installatie: Mono-installatie  
 Afsluitvoorziening: zonder schuif  
 Stankslot: Multistop  
 Soort afdichting: Composietafdichting  
 Pompregeling: Besturingskast  
 Terugslagklep: geïntegreerd

Resistant:	Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Kleur:	zwart
Toelating:	Z-53.2-484

### Afmetingen:

Lengte:	670 mm
Breedte:	590 mm
Uitsparingsmaat lengte:	800 mm
Uitsparingsmaat breedte:	800 mm

### Reservoir:

Aantal toevoeren:	1 ST
Nominale toevoer (DN):	100
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	152 mm
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	351 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	207 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	351 mm
Aansluiting mantelbuis (DN):	50 mm
Reservoirvolume:	40 l
Nuttig volume:	20 l
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Persleidingaansluiting (DN):	32 mm
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Inbouwdiepte:	490 - 600 mm
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Afvoerfunctie:	ja
Lengte:	366 mm
Breedte:	366 mm
Vergrendeling:	Lock & Lift

### Loopband:

Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	11,5 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	10 kg
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Isolatieklasse:	F

### Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54

Kabellengte besturingskast:  
Soort niveauregeling:  
Instrument niveauregeling:  
Alarmgever:

1,4 m  
pneumatisch  
Drukbuis  
optische sonde