


Basiselement Ecoguss Lijmflens, DN 70, Afvoer verticaal

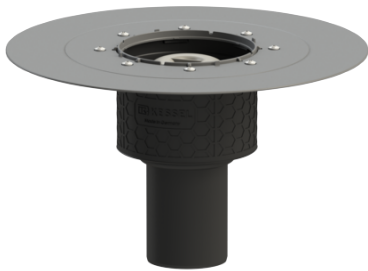

Artikel informatie

Artikel nr.: 48678
GTIN: 4026092032633
Korting groep: 40

Beschrijving

Het basiselement Ecoguss dient in combinatie met een opzetstuk voor puntafwatering en is met een uitneembaar stankslot en een bouwafdekking uitgerust.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De losse flens is bedoeld voor het inklemmen van afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren, maar ook afdichtingen van koude bitumen. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78
Norm:	EN 1253-1

Afmetingen:

Hoogte:	215 mm
Diameter:	348 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Uitvoering aansluiting:	verticaal

brandwering:	Met de optionele Fire-Kit en Quick-Fit met een brandwerendheid van R30 – R120 (conform de algemene bouwtoezichtgoedkeuring Z-19.17-1719 en de algemene onderdeelgoedkeuring Z-19.53-2414) kan aan de hoogste brandbeveiligingsstandaarden worden voldaan
--------------	--