



Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 70, horizontaal, Comp.afd., Sleufrooster

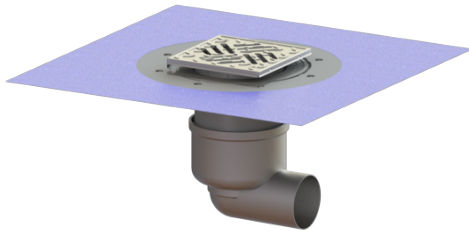

Artikel informatie

Artikel nr.: 54400.52
 GTIN: 4026092056288
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78
Norm:	EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte:	181 mm
Breedte:	142 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar:	10 - 18 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	138 mm
Breedte:	138 mm
Vergrendeling:	geschroefd

Rooster:

Framelengte:	150 mm
Framebreedte:	150 mm
Materiaal opzetstuk:	ABS