


Opzetstuk Ferrofix lijmf lens Sys 200, Rooster, rvs 304, 300 x 300 mm

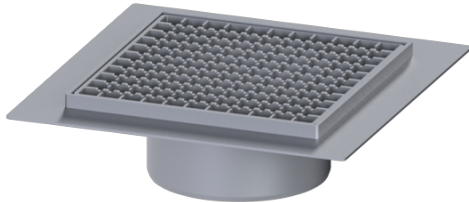

Artikel informatie

Artikel nr.: 57415-KF
GTIN: 4026092095287
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk Ferrofix van rvs met lijmf lens kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 200 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

| | |
|--|--|
| Systeem: | 200 |
| Soort afdichting: | Composietafdichting |
| Afdichting van het opzetstuk: | Lijmf lens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I |

Afmetingen:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lengte: | 400 mm |
| Breedte: | 400 mm |
| Hoogte: | 112 mm |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Rooster |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Hoogte: | 15 mm |

Vergrendeling: onvergrendeld
Maaswijdte: 23 x 23 mm

Rooster:

Framelengte: 300 mm
Framebreedte: 300 mm

Materiaal opzetstuk: rvs V2A