


Sleufrooster Ferrofix Lijmflens h: 15mm, 17x4000mm, midden

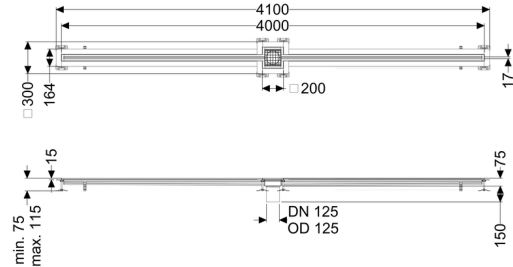

Artikel informatie

Artikel nr.: 6002400
 GTIN: 4026092099568
 Korting groep: 80

Beschrijving

Het sleufrooster Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken.

| | |
|--|---|
| Afdichting van het opzetstuk: | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|---------|
| Nominale breedte (DN): | 125 mm |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm |
| Materiaal: | rvs V2A |

Afmetingen:

| | |
|----------|----------|
| Lengte: | 4.000 mm |
| Breedte: | 17 mm |
| Hoogte: | 75 mm |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|-------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Rooster |
| Afdekking kleur: | zilver |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Lengte: | 200 mm |
| Breedte: | 200 mm |
| Vergrendeling: | ingelegd |
| | |
| null: | 17 mm |