


Vloerbak Ferrofix met tegelprofiel, 1000 x 1000 mm

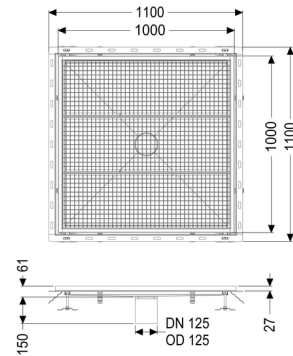

Artikel informatie

Artikel nr.: 6300100
GTIN: 4026092099476
Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De vloerbak Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor inbouwsituaties met een hoge thermische belasting. Het tegelprofiel beschermt de tegels die tegen de goot aan zijn gelegd tegen breken.

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|-----|
| Nominale breedte (DN): | 125 |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 |

Afmetingen:

| | |
|----------|----------|
| Lengte: | 1.000 mm |
| Breedte: | 1.000 mm |
| Hoogte: | 60 mm |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|------------------|---------|
| Soort afdekking: | Rooster |
|------------------|---------|

| | |
|----------------------|------------------|
| Afdekking kleur: | zilver |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Vergrendeling: | ingelegd |
| Materiaal opzetstuk: | rvs 14301 |