


Sleufrooster Ferrofix Tegelfprofiel, 17x2000mm, aan het uiteinde

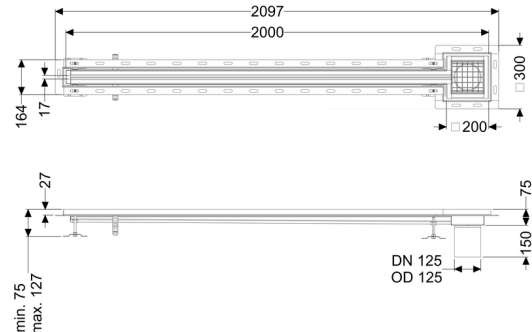

Artikel informatie

Artikel nr.: 6302201
 GTIN: 4026092099834
 Korting groep: 80

Beschrijving

Het sleufrooster Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 1,5 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor inbouwsituaties met een hoge thermische belasting. Het tegelfprofiel beschermt de tegels die tegen de goot aan zijn gelegd tegen breken.

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	125 mm
Uitwendige diameter (DA):	125 mm
Materiaal:	rvs V2A

Afmetingen:

Lengte:	2.000 mm
Breedte:	17 mm
Hoogte:	75 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Rooster
------------------	---------

Afdekking kleur:	zilver
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Vergrendeling:	ingelegd
null:	17 mm