


## Sleufrooster Ferrofix Tegelprofiel, 17x4000mm, in het midden

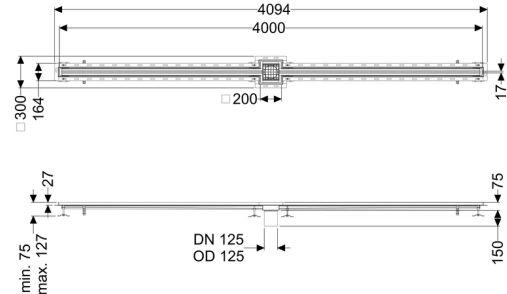

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6302400  
GTIN: 4026092099865  
Korting groep: 80

### Beschrijving

Het sleufrooster Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 1,5 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor inbouwsituaties met een hoge thermische belasting. Het tegelprofiel beschermt de tegels die tegen de goot aan zijn gelegd tegen breken.

### Algemene karakteristieken:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nominale breedte (DN):    | 125 mm  |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm  |
| Materiaal:                | rvs V2A |

### Afmetingen:

|          |          |
|----------|----------|
| Lengte:  | 4.000 mm |
| Breedte: | 17 mm    |
| Hoogte:  | 75 mm    |

### Afdekkingskarakteristieken:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Soort afdekking: | Rooster |
|------------------|---------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Afdekking kleur:  | zilver           |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Lengte:           | 200 mm           |
| Breedte:          | 200 mm           |
| Vergrendeling:    | ingelegd         |
|                   |                  |
| null:             | 17 mm            |