


## Reinigingsbuis Staufix DN 200, Vloerplaat, betegelbaar

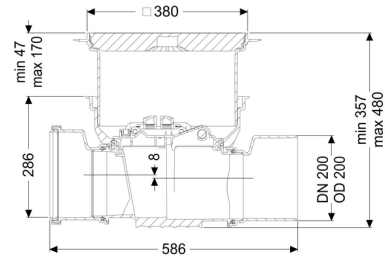

### Artikel informatie

Artikel nr.: 700200.10X

GTIN: 4026092075999

Korting groep: 10

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 1,
- type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Sneller
- en zonder gereedschap toegang voor de reiniging
- Eigen verval van maar 8 mm

### Beschrijving

De reinigingsbuis voor fecaliënvrij afvalwater maakt een comfortabele toegang tot de afvalwaterleidingen voor revisie- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos met een of twee kleppen en een noodafsluiter worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging van het type StaufixControl.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: vloerinbouw

### Uitvoering:

Soort afdichting: Composietafdichting

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 200

Uitwendige diameter (DA): 200

Aanwijzing nominale breedte: Hydrauliek conform DN 150  
Kleur: zwart

### Afmetingen:

Lengte: 586 mm  
Breedte: 444 mm  
Uitsparingsmaat lengte: 750 mm  
Uitsparingsmaat breedte: 750 mm

### Reservoir:

Inbouwdiepte: 341 - 464 mm  
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 3.000 mm  
  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: betegelbare afdekplaat  
Afdekkingsmateriaal: Kunststof  
Tegeldikte max.: 18 mm  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Lengte: 366 mm  
Breedte: 366 mm  
Dichtheid: spatwaterdicht  
Vergrendeling: Lock & Lift  
  
Afschot: 8 mm