


Terugstuwbeveiliging StaufixControl DN 90, vrijliggend, Type 2 R

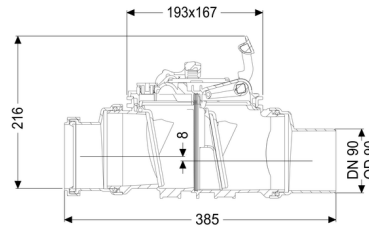

Artikel informatie

Artikel nr.: 770090R
 GTIN: 4026092076620
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optische en akoestische waarschuwing bij terugstuw
- Terugstuwingsmeldingen kunnen draadloos (EnOcean) in GBS worden geïntegreerd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Een batterijgestuurd alarm in het vergrendelbaar deksel, geeft bij terugstuwning een optische en akoestische waarschuwing. Via het EnOcean-protocol kan de waarschuwing optioneel aan een extern alarm worden doorgegeven of kan een schakelbare contactdoos automatisch worden uitgeschakeld.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
 Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

Uitvoering:

rvs rattenklep :	ja
Noodvergrendeling:	ja
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2
Aantal mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN):	90
Uitwendige diameter (DA):	90
Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564

Afmetingen:

Lengte:	385 mm
Breedte:	167 mm
Hoogte:	230 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
Afschot:	8 mm

Besturing:

Soort niveauregeling:	pneumatisch
Instrument niveauregeling:	Drukschakelaar
Vergrendeling deksel:	Eenhands sluiting