


## Terugstuwbeveiliging StaufixControl DN 150, vrijliggend, Type 2

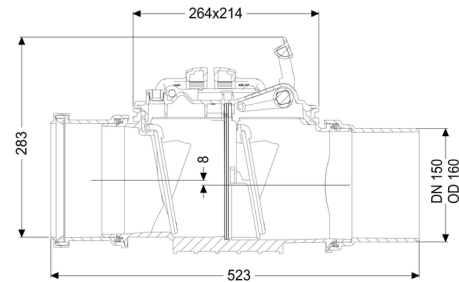

### Artikel informatie

Artikel nr.: 770150  
GTIN: 4026092076750  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Optische en akoestische waarschuwing bij terugstuw
- Terugstuwingsmeldingen kunnen draadloos (EnOcean) in GBS worden geïntegreerd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Een batterijgestuurd alarm in het vergrendelbaar deksel, geeft bij terugstuwning een optische en akoestische waarschuwing. Via het EnOcean-protocol kan de waarschuwing optioneel aan een extern alarm worden doorgegeven of kan een schakelbare contactdoos automatisch worden uitgeschakeld.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

### Uitvoering:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| rvs rattenklep :                     | nee                    |
| Noodvergrendeling:                   | ja                     |
| Afleveringstoestand:                 | Klaar voor installatie |
| Terugstuwbeveiliging:                | Type 2                 |
| Aantal mechanische terugstuwkleppen: | 2                      |

**Algemene karakteristieken:**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nominale breedte (DN):    | 150      |
| Uitwendige diameter (DA): | 160      |
| Kleur:                    | zwart    |
| Norm:                     | EN 13564 |

**Afmetingen:**

|          |        |
|----------|--------|
| Lengte:  | 523 mm |
| Breedte: | 216 mm |
| Hoogte:  | 306 mm |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Soort afdekking: | vergrendelbaar deksel |
| Afschot:         | 8 mm                  |

**Besturing:**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Soort niveauregeling:      | pneumatisch       |
| Instrument niveauregeling: | Drukschakelaar    |
| Vergrendeling deksel:      | Eenhands sluiting |