


## Modificatieset Aquapump Retrofit Duo, GTF4000-S1, peilsonde

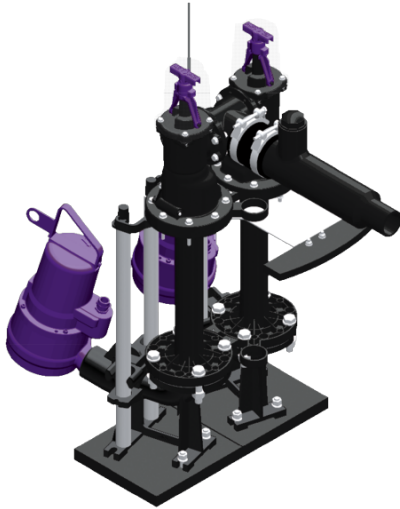

### Artikel informatie

Artikel nr.: GTF4000-D

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

fecaliënvrij afvalwater

inbouw in bouwkundige sparing

### Uitvoering:

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Pompregeling:

Terugslagklep:

Duo-installatie

ja

Besturingskast

geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Modulepakket voor bouwzijdige montage.

### Algemene karakteristieken:

Norm:

EN 12050-2

### Reservoir:

Persleidingaansluiting:

Persleidingaansluiting (DN):

Persleidingaansluiting (DA):

horizontaal

50 mm

63 mm

### Loopband:

Pomp:

GTF 4000

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Aantal pompen:                                       | 2                  |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 53 m3/h            |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 18 m               |
| Bedrijfsspanning:                                    | 400 V              |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz              |
| Modus:                                               | S1                 |
| Vermogen P1:                                         | 4 kW               |
| Vermogen P2:                                         | 3,4 kW             |
| Toerental:                                           | 2.900 U/min        |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | 3x C 32 A          |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C              |
| Aansluittype:                                        | Gecodeerde stekker |
| Gewicht:                                             | 12 kg              |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier        |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m               |
| Nominale stroomsterkte:                              | 6,6 A              |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m)        |
| Beschermingsklasse:                                  | I                  |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 7G 1,5 mm2 |
| Temperatuurbewaking:                                 | geïntegreerd       |

### **Besturing:**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Besturingskast:                       | Comfort       |
| Bedrijfsspanning:                     | 400 V         |
| Netfrequentie:                        | 50 Hz         |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):            | ja            |
| Batterijbuffer:                       | ja            |
| Meerregelige displayweergave:         | ja            |
| Logboekfunctie:                       | ja            |
| USB-interface:                        | ja            |
| GSM-interface:                        | ja            |
| Potentiaalvrij contact:               | optioneel     |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | 3x C 32 A     |
| Beschermingsklasse besturingskast:    | IP 54         |
| Soort niveauregeling:                 | hydrostatisch |
| Instrument niveauregeling:            | Peilsonde     |
| Alarmgever:                           | Peilsonde     |