


## Opvoerinstallatie Minilift S GTF 500, resistent, vrije opstelling

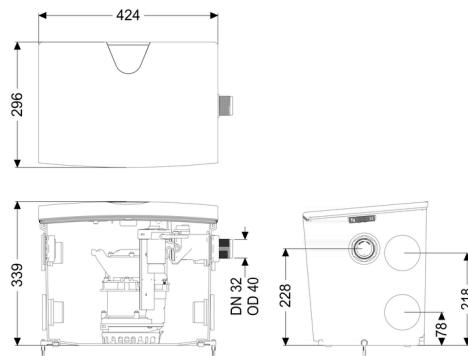

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28562C  
GTIN: 4026092097007  
Korting groep: 20

### Beschrijving

Soort afvalwater:  
Inbouwsituatie:

fecaliënvrij afvalwater  
vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort installatie:  
Pompregeling:  
Terugslagklep:  
Resistent:

Mono-installatie  
Vlotter  
geïntegreerd  
Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit  
onthardingsinstallaties evenals  
condensaathoudend afvalwater uit  
verwarmingsinstallaties  
Actiefkoolfilter

Ontluchting:

Afleveringstoestand:

aansluitklaar

### Algemene karakteristieken:

Kleur:  
Norm:

wit  
EN 12050-2

### Afmetingen:

Lengte:	425 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	340 mm

#### Reservoir:

Aantal toevoeren:	5 ST
Nominale toevoer (DN):	40, 50
Reservoirvolume:	30 l
Nuttig volume min.:	5 l
Nuttig volume max.:	12 l
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Persleidingaansluiting (DN):	32 mm
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm

#### Loopband:

Pomp:	GTF 500 resistent
Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	10 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	0,6 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Aansluittype:	Geaard 2-polig
Gewicht:	6 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	2,7 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd

#### Besturing:

Soort niveauregeling:	mechanisch
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar

