


Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, bd, Designrooster Kessel, Lock&Lift

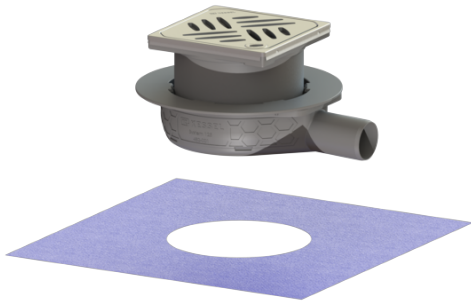

Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.63
GTIN: 4026092080795
Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
lekwateropening:	optioneel
afdichting van het basiselement:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W2-I
Waterslotheogte:	22 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	40
Uitwendige diameter (DA):	40

Afmetingen:

Lengte:	246 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: ABS

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

In hoogte verstelbaar: 70 - 121 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Designrooster
Roosterdesign: Kessel
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A
Afdekking kleur: zilver
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Lengte: 120 mm
Breedte: 120 mm
Hoogte: 16 mm
Vergrendeling: Lock & Lift

Rooster:

Framelengte: 132 mm
Framebreedte: 132 mm
Framemateriaal: rvs V2A

Materiaal opzetstuk: ABS