


Inbouwpaneel voor wandafvoer Scada LED L: 900 mm, rvs-afd., 17mm-tegel

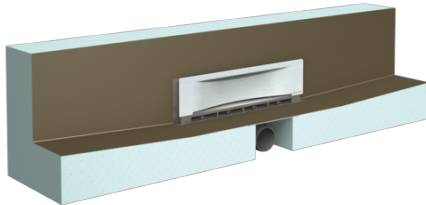

Artikel informatie

Artikel nr.: 48004.44
GTIN: 4026092059418
Korting groep: 01

Voordelen

- Flexibele en handige inbouw mogelijkheden
- Voorgemonteerd dichtingsmanchet
- RGB-lichtlijst met individueel instelbare kleuren

Beschrijving

Het inbouwpaneel wandafvoer Scada LED is bedoeld voor vloerafwatering binnen en bestaat uit een paneel met verval aan drie kanten en een geïntegreerde wandafvoer met front. De rgb-leds kunnen met een voeding en netaansluitkabel (15 m) worden aangesloten. Het basiselement heeft aansluitmogelijkheden voor uitloopspieën aan de voorkant en de linker- en rechterzijkanen.

Uitvoering:

| | |
|----------------------------------|---|
| Verlichting: | led |
| Stankslot: | inclusief |
| afdichting van het basiselement: | voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534 |
| Waterslothoogte: | 22 mm |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|----|
| Nominale wijdte (DN): | 50 |
| Uitwendige diameter (DA): | 58 |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 900 mm |
| Breedte: | 200 mm |
| Hoogte: | 240 mm |

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: ABS

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: front Scada
Roosterdesign: Standaard 67
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A
Afdekking kleur: zilver
min. tegelhoogte: 22 mm
Tegeldikte max.: 26 mm
null: 15 - 18 mm
Lengte: 312 mm
Hoogte: 67 mm
Oppervlak: Geborsteld rvs
Vergrendeling: ingestoken

Rooster:

Framemateriaal: ABS

vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,5 l/s