


Basiselement Ferrofix Sys 125, DN 70, Uitloop hor., Persafd.fl.

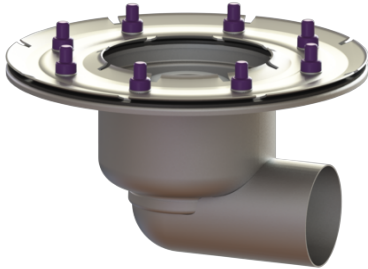

Artikel informatie

Artikel nr.: 54200
GTIN: 4026092053652
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 125-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering:

| | |
|----------------------------------|---|
| Systeem: | 125 |
| Stankslot: | inclusief |
| afdichting van het basiselement: | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |
| Waterslothoogte: | 50 mm |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Nominale breedte (DN): | 70 |
| Uitwendige diameter (DA): | 78 |
| Norm: | EN 1253-1 |

Afmetingen:

| | |
|---------|--------|
| Lengte: | 273 mm |
|---------|--------|

Breedte: 273 mm
Hoogte: 142 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: rvs 14301
Uitvoering aansluiting: zijwaarts