


Renovatiefvoer Ferrofix Lijmfl., DN 50, horizontaal, Sleufrooster

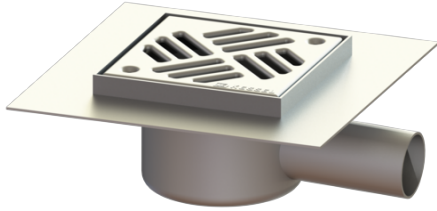

Artikel informatie

Artikel nr.: 59335
GTIN: 4026092103043
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- ideaal voor de levensmiddelenindustrie
- grootkeukens en zwembaden
- Inclusief stankslot

Beschrijving

De renovatieafvoer Ferrofix van rvs is uitgerust met een horizontale uitloop DN 50 en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdtype (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50

Afmetingen:

Lengte:	273 mm
Breedte:	248 mm
Hoogte:	100 mm
Opbouwhoogte max.:	100 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: rvs 14301
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Lengte: 138 mm
Breedte: 138 mm
Vergrendeling: geschroefd

Rooster:

Framelengte: 148 mm
Framebreedte: 148 mm

Materiaal opzetstuk: rvs 14301
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8 l/s