


## Bakgoot Ferrofix zonder lijmfrens, 153 x 1011 mm

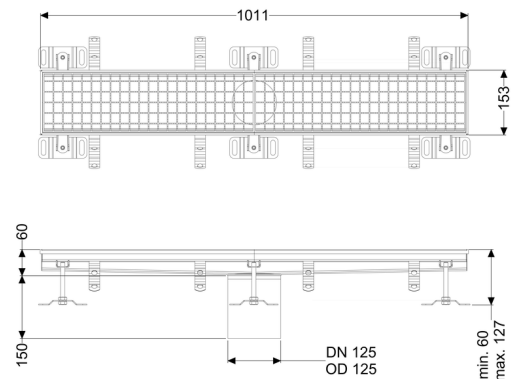

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6115100  
GTIN: 4026092098899  
Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Afdichting van het opzetstuk:

aansluitrand

### Algemene karakteristieken:

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nominale breedte (DN):    | 125 |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 |

### Afmetingen:

|          |          |
|----------|----------|
| Lengte:  | 1.011 mm |
| Breedte: | 153 mm   |
| Hoogte:  | 60 mm    |

### Afdekkingskarakteristieken:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Soort afdekking:  | Rooster          |
| Afdekking kleur:  | zilver           |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |

Vergrendeling:

ingelegd

Materiaal opzetstuk:

rvs 14301