


Czyszczak Ferrofix Sys 100, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, hermetyczny

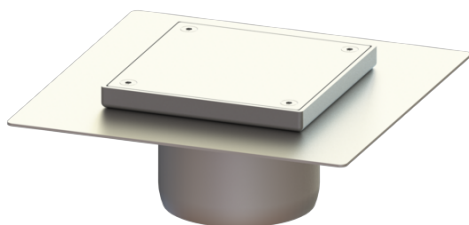

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PL-KF
GTIN: 4026092090862
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wykonanie:

System:	100
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary:

Długość:	246 mm
Szerokość:	246 mm
Wysokość:	93 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	zamknięta pokrywa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Wysokość:	15 mm
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Blokada:	przykręcony

Kratka:

Długość ramy:
Szerokość ramy:

146 mm
146 mm

Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A