


## Czyszczak Ferrofix Sys 100, do wklejenia płytek, hermetyczny

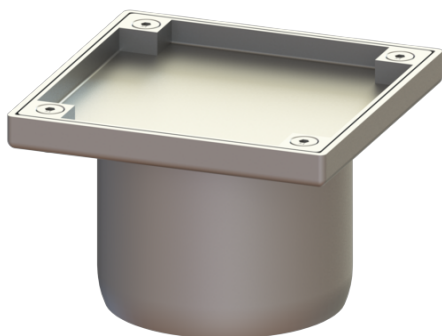

### Dane produktowe

Nr art.: 27177-PLF  
GTIN: 4026092090855  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

### Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę. Ochrona przeciwzalewowa do 0,5 bara.

### Wykonanie:

System: 100

### Wymiary:

Wysokość: 100 mm

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość:	146 mm
Szerokość:	146 mm
Szczelność:	gazoszczelny
Blokada:	przykręcony
Materiał nasady:	Stal nierdzewna V2A