


Przepompownia Aqualift S Compact Mono, GTF500, resist., Płyta podł., wklejen.

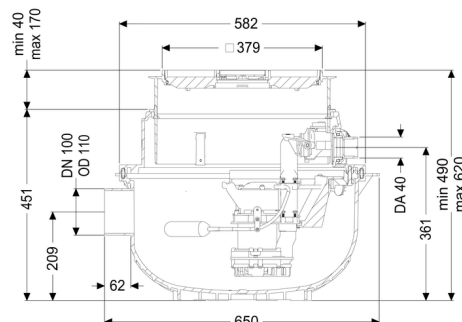

Dane produktowe

Nr art.: 280500XC
GTIN: 4026092082591
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Urządzenie gotowe do przyłączenia
- Łatwe przebrojenie z Mono na Duo
- Cicha praca dzięki izolacji akustycznej pomp(y)

Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

Sterowanie następuje do wyboru za pośrednictwem przełącznika pływakowego (Mono) lub przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego (Tronic i Duo), które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach.

- z nasadą teleskopową do bezstopniowej regulacji wysokości i poziomu i zintegrowanym wpustem podłogowym
- zbiornik wykonany z PE, odporny na agresywne ścieki i wodę gruntową 3 m
- z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego
- z króćcem dopływowym i rurą ochronną na kable
- pompa z wirnikiem z wolnym przełotem dla najwyższego bezpieczeństwa użytkownika

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:	Urządzenie jednopompowe
Sterowanie pompą:	Przełącznik pływakowy
Zawór zwrotny:	zintegrowany
Resistant:	Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-2

Wymiary:

Długość:	617 mm
Szerokość:	585 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN):	100
Pojemność użytkowa:	16 l
Przewód tłoczny (DN):	32 mm
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Głębokość zabudowy:	490 - 620 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	szary błękitny
Funkcja wpustu:	tak
maks. grubość podłogi :	16 mm
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	366 mm
Szerokość:	366 mm
Blokada:	Lock & Lift
Wolny przelot:	10 mm

Przenośnik:

Pompa:	GTF 500 resistant
Liczba pomp:	1
maks. wydajność tłoczenia:	10 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	8 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S1
Pobór mocy P1:	0,6 kW
Pobór mocy P2:	0,36 kW
Prędkość obrotowa:	2 800 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Typ wirnika:	Wolny przelot
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	2,7 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany

Sterowanie:

Rodzaj pomiaru poziomu:	mechaniczny
Instrument do rozpoznania poziomu:	Przełącznik pływakowy