


Przepompownia Aqualift S Compact Duo, GTF 1200, Płyta podł., wklejen.

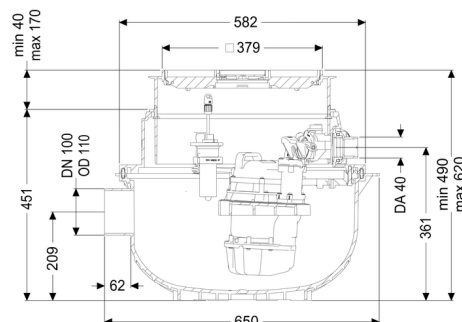

Dane produktowe

Nr art.: 281230X
GTIN: 4026092082737
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Urządzenie gotowe do przyłączenia
- Łatwe przebrojenie z Mono na Duo
- Cicha praca dzięki izolacji akustycznej pomp(y)

Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekaliów jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

Sterowanie następuje do wyboru za pośrednictwem przełącznika pływakowego (Mono) lub przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego (Tronic i Duo), które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach.

- z nasadą teleskopową do bezstopniowej regulacji wysokości i poziomu i zintegrowanym wpustem podłogowym
- zbiornik wykonany z PE, odporny na agresywne ścieki i wodę gruntową 3 m
- z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego
- z króćcem dopływowym i rurą ochronną na kable
- pompa z wirnikiem z wolnym przelotem dla najwyższego bezpieczeństwa użytkownika

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliów

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:
Sterowanie pompą:
Zawór zwrotny:

Urządzenie dwupompowe
Urządzenie sterownicze
zintegrowany

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia
w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Kolor:
Norma:

czarny
EN 12050-2

Wymiary:

Długość:
Szerokość:

617 mm
585 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN):
Pojemność użytkowa:
Przewód tłoczny (DN):
Przewód tłoczny (DA):
Głębokość zabudowy:

100
20 l
32 mm
40 mm
490 - 620 mm

Możliwość regulacji wysokości:

Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:
Materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
Funkcja wpustu:
maks. grubość podłogi :
Klasa obciążenia:
Długość:
Szerokość:
Blokada:

Pokrywa do wklejenia płytek
Tworzywo sztuczne
szary błękitny
tak
16 mm
K 3 (EN 1253-1)
366 mm
366 mm
Lock & Lift

Wolny przełot:

30 mm

Przenośnik:

Pompa:	GTF 1200
Liczba pomp:	2
maks. wydajność tłoczenia:	15,5 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	9 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S1
Pobór mocy P1:	1,4 kW
Pobór mocy P2:	0,84 kW
Prędkość obrotowa:	2 650 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Typ wirnika:	Wolny przelot
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	6,2 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	Comfort
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
System samodiagnozy (SDS):	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Złącze USB:	tak
Złącze GSM:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 54
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Rodzaj pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
Czujnik alarmowy:	Sonda optyczna