
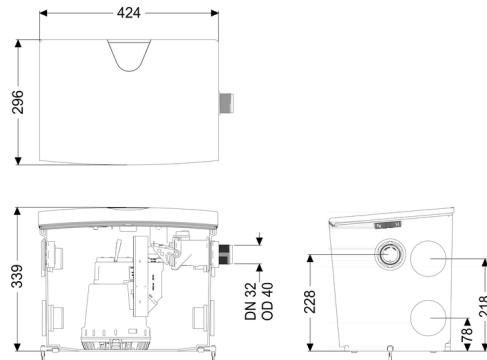


Przepompownia Minilift S KTP 300, ustawienie swobodne



Dane produktowe

Nr art.: 28561
 GTIN: 4026092096970
 Grupa Rabatowa: 20

Opis

Rodzaj ścieków:
 Sposób zabudowy:

Ścieki bez fekaliiów
 ustawienie swobodne

Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:
 Sterowanie pompą:
 Zawór zwrotny:
 Wentylacja:

Urządzenie jednopompowe
 Przetłącznik pływakowy
 zintegrowany
 Filtr z węglem aktywnym

Stan w momencie dostawy:

gotowy do przyłączenia

Cechy ogólne:

Kolor:
 Norma:

biały
 EN 12050-2

Wymiary:

Długość: 425 mm
 Szerokość: 300 mm
 Wysokość: 340 mm

Zbiornik:

Liczba dopływów:	5 ST
Wielkość nominalna dopływu (DN):	40
Pojemność zbiornika:	30 l
Pojemność użytkowa min.:	5 l
Pojemność użytkowa max.:	12 l
Przewód tłoczny:	poziomy
Przewód tłoczny (DN):	32 mm
Przewód tłoczny (DA):	40 mm

Wolny przelot:	10 mm
----------------	-------

Przenośnik:

Pompa:	KTP 300
Liczba pomp:	1
maks. wydajność tłoczenia:	8 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	6 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S1
Pobór mocy P1:	0,34 kW
Pobór mocy P2:	0,21 kW
Prędkość obrotowa:	2 800 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Ciężar:	4,5 kg
Typ wirnika:	Wolny przelot
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	1,6 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany

Sterowanie:

Rodzaj pomiaru poziomu:	mechaniczny
Instrument do rozpoznania poziomu:	Przetłacznik pływakowy