


## Wpust łazienkowy „Der Superflache” Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią, DN 50, do wklejenia płytek

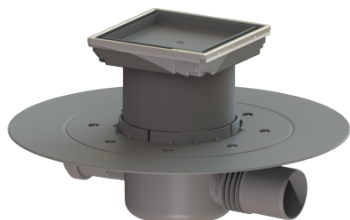

### Dane produktowe

Nr art.: 42701.95  
GTIN: 4026092029664  
Grupa Rabatowa: 10

### Opis

Wpust łazienkowy „Der Superflache” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z PP jest wyposażony w pewnie zamocowaną uszczelkę oraz wyjmowany syfon.

### Wykonanie:

Syfon: łącznie z  
Rodzaj uszczelnienia: Uszczelnienie zespolone

Wysokość zamknięcia wodnego: 30 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 50  
Średnica zewnętrzna (DA): 50

### Wymiary:

Długość: 332 mm  
Szerokość: 332 mm  
Wybranie, długość: 350 mm  
Wybranie, szerokość: 350 mm

### Zbiornik:

Liczba dopływów: 1 ST

Wielkość nominalna dopływu (DN): 40  
Liczba odpływów: 1 ST

#### Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu: PP  
Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa  
Możliwość regulacji wysokości: 25 - 90 mm

#### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa do wklejenia płytek  
Materiał pokrywy: do wklejenia płytek  
Kolor pokrywy: Do wyboru  
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)  
Długość: 110 mm  
Szerokość: 110 mm  
Blokada: włożony

#### Kratka:

Długość ramy: 110 mm  
Szerokość ramy: 110 mm  
Materiał ramy: Stal nierdzewna V2A

Materiał nasady: PP  
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,8 l/s